

22




	Alluminio	
	2100 mm	9502÷9509
	2700 mm	9520÷9525
	Acciaio Inox	
	12÷100 kg	

**\*Opzione F**

Il bilanciatore è provvisto di una frizione/freno che comanda la velocità di rotazione del tamburo.

\*Opzione da richiedere in fase di ordinazione, non è possibile il montaggio su bilanciatori già installati.

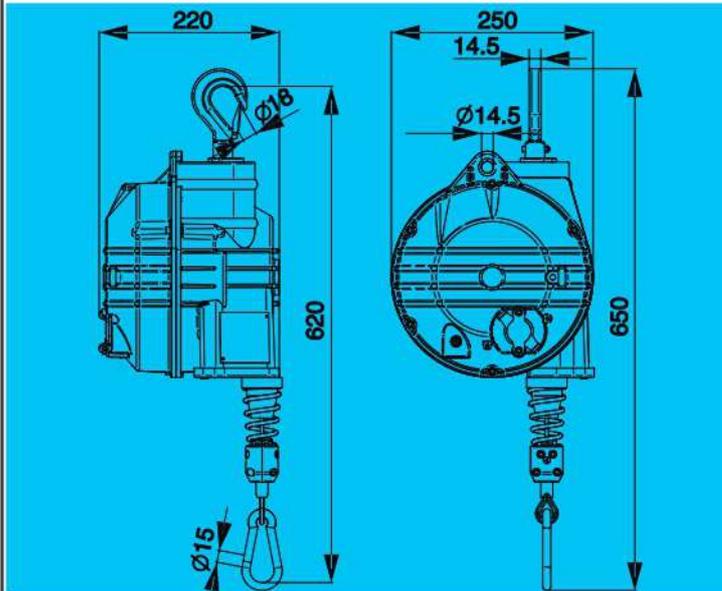

\*Opzione F



Opzione B  
(719000007)



**Opzione RI (70477)**

Dispositivo di sospensione con rotazione e isolamento.

**Opzione B (719000007)**

Dispositivo di comando dal basso per bloccare e sbloccare il carico.

Art.	9502	9503	9504	9505	9506	9507	9508	9509	9520	9521	9522	9523	9524	9525
	20÷30	30÷40	40÷50	50÷60	60÷70	70÷80	80÷90	90÷100	12÷20	20÷30	30÷40	40÷50	50÷60	60÷70
	12,60	15,20	15,50	16,70	15,50	17,70	16,20	16,80	12,80	12,60	15,80	15,40	16,60	15,70